



MOGI R

Düşük watt' ta yüksek lümen gücü ile her mekana ferah aydınlatma verir. Led ile driver arasında birbirine geçmeli kablolar kolay montaj sağlamaktadır. MOGI R konut ve çoklu projeler için yaygın bir downlight' ır. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, açık alanlar için uygundur.



Recessed part is made of aluminium. The cooler is made of aluminium injection which doesn't help only cool led pcb but also extends lifespan of led. Due to high lumen power under lower watt it composes a spacious setting. Intertwined cables between led and driver provide easy installation.



Kodu/Code	:	IDRS.DK.8.0.0.97.0.RF.38	IDRS.DK.12.0.0.117.0.RF.38	IDRS.DK.18.0.0.147.0.RF.38	IDRS.DK.20.0.0.175.0.RF.38	IDRS.DK.24.0.0.190.0.RF.38	IDRS.DK.30.0.0.210.0.RF.38
Gücü/Power	:	8W	12W	18W	20W	24W	30W
Lümen/Lumen	:	1040Lm	1560Lm	2340Lm	2600Lm	3100Lm	3800Lm
Ölçüler/Dimensions (WxHxD mm)	:	97x97x70 mm	117x117x70 mm	147x147x75 mm	175x175x85 mm	192x192x85 mm	227x227x85 mm
Cut Out (Ø)	:	85 mm	105 mm	130 mm	160 mm	175 mm	210 mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	:	Aluminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	:	Alm. Reflektör/Alm Reflector
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıva Altı/Recessed
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C

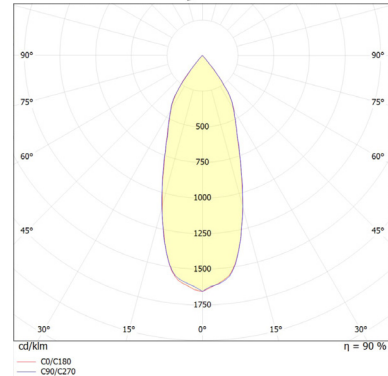

Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	:	38°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	☐ ☐ ☐ ☐ RAL Colour

