



NATAL R

NATAL R, kare, alüminyum enjeksiyon bir COB led downlight' tır. Açılı reflektörü yardımıyla yüksek tavanlarda ve özellikle aydınlatılmasını istediğimiz nokta yerlerine aydınlatılmasında ideal bir üründür. Açılı reflektör zemini daha iyi aydınlatır. Önden görünümü kare olmasına rağmen tavan montaj deliği yuvarlak olduğu için elektrikçilere kolay montaj sağlamaktadır.



NATAL R is a square shaped, aluminium injection COB led downlight. It is predominantly used for high ceilings and spots needed to be illuminated. The angular reflector helps brighten the floor better. Its frame is electrostatic powder coated and inner-outer parts can be painted any favored colour.



Kodu/Code	:	IDRS.H.8.0.0.97.0.OP0	IDRS.H.12.0.0.117.0.OP0	IDRS.H.18.0.0.147.0.OP0	IDRS.H.20.0.0.175.0.OP0	IDRS.H.24.0.0.190.0.OP0	IDRS.H.30.0.0.227.0.OP0
Gücü/Power	:	8W	12W	18W	20W	24W	30W
Lümen/Lumen	:	1040Lm	1560Lm	2340Lm	2600Lm	3100Lm	3800Lm
Ölçüler/Dimensions (WxHxD mm)	:	97x97x70 mm	117x117x70 mm	147x147x75 mm	175x175x85 mm	192x192x85 mm	227x227x85 mm
Cut Out (Ø)	:	85 mm	105 mm	130 mm	160 mm	175 mm	210 mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	:	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	:	Alm. Reflektör/Alm Reflector
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıva Altı/Recessed
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C

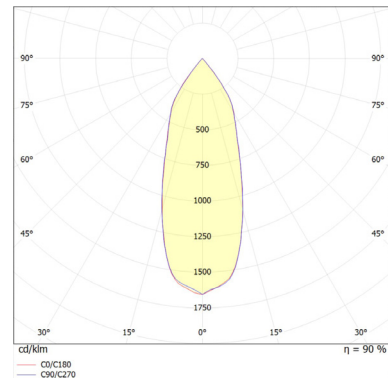

Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	:	38°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	☐ ☐ ☐ ☐ RAL Colour