

 BELEM

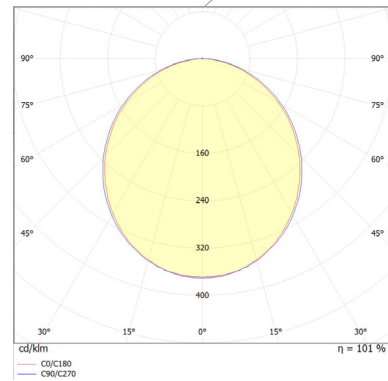
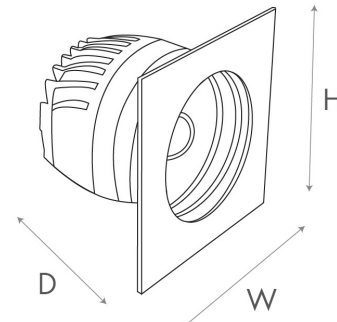
- Düşük watt' ta yüksek lümen gücü ile her mekanda kullanışlı aydınlatma ortamı sağlamaktadır. BELEM konut ve işyerleri için doğru bir downlight' tır. Led ile driver arasında birbirine geçmeli kablolar kolay montaja olanak verir. İsteğe bağlı olarak IP44 yapılabilir ve bu özelliği ile duş boşlukları, banyolar, açık alanlar veya saçakların altında ve tüm iç mekanlarda kullanım için değerlendirilir.
- Due to high lumen power under lower watt it creates functional illumination. Intertwined cables between led and driver provide easy installation. BELEM is the right downlight for housing and workplaces. IP44 is optional and favorable for shower gaps, bathrooms, stoas and all indoors.



Kodu/Code	:	IDRS.DK.8.0.0.97.0.OP0	IDRS.DK.12.0.0.117.0.OP0	IDRS.DK.18.0.0.147.0.OP0	IDRS.DK.20.0.0.175.0.OP0	IDRS.DK.24.0.0.190.0.OP0	IDRC.DK.30.0.0.227.0.OP0
Güçü/Power	:	8W	12W	18W	20W	24W	30W
Lümen/Lumen	:	1000Lm	1500Lm	2250Lm	2500Lm	2950Lm	3600Lm
Ölçüler/Dimensions (WxHxD mm)	:	97x97x70 mm	117x117x70 mm	147x147x75 mm	175x175x85 mm	190x190x85 mm	227x227x85 mm
Cut Out (Ø)	:	85 mm	105 mm	130 mm	160 mm	175 mm	210 mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	:	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	:	PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıva Altı/Recessed
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos ϕ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C


Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	:	110°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	