




BELEM C

BELEM C serisi downlightlar, LED teknolojisi v yüksek dayanımlı sürücülere ile eski halogen ampüllere kıyasla çok daha az enerji tüketirler. Yekpare kademeli yapı ışık kaynağının hacime dengeli bir biçimde ve eşit yoğunlukta dağılmasını sağlar.



Low power consumption while high light efficiency, power consumption just 20% as much as high wattage halogen lamp and mercury lamp at the same luminous condition, it saves energy more than 75% than that traditional light.

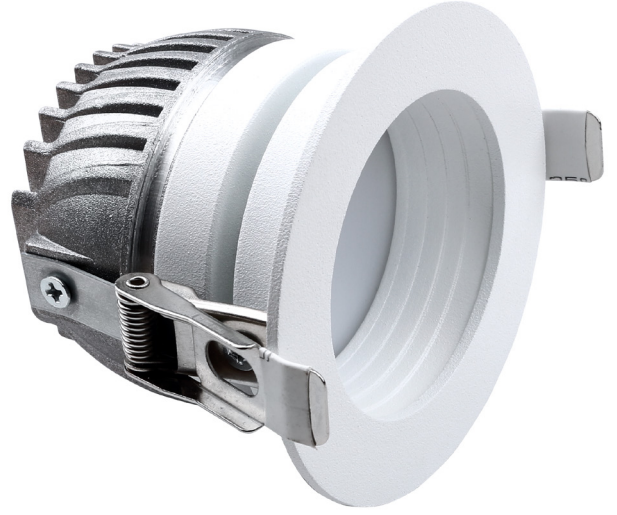

Kodu/Code	:	IDRC.DK.8.0.0.97.0.OP0	IDRC.DK.12.0.0.117.0.OP0	IDRC.DK.18.0.0.147.0.OP0	IDRC.DK.20.0.0.175.0.OP0	IDRC.DK.24.0.0.190.0.OP0	IDRC.DK.30.0.0.227.0.OP0
Gücü/Power	:	8W	12W	18W	20W	24W	30W
Lümen/Lumen	:	1000Lm	1500Lm	2250Lm	2500Lm	2950Lm	3600Lm
Ölçüler/Dimensions (D x Ø mm)	:	70x97 mm	70x117 mm	70x147 mm	70x175 mm	70x190 mm	70x227mm
Cut Out (Ø)	:	85 mm	105 mm	130 mm	160 mm	175 mm	210 mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde/Housing	:	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	:	PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıva Altı/Recessed
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı/Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C

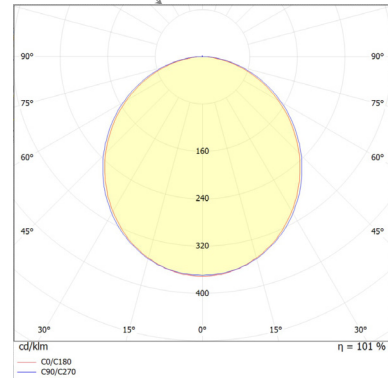

Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	:	110°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RAL Colour

