



VISTA



- VISTA, yuvarlak, düz-kademeli alüminyum enjeksiyon bir COB led downlight' tır. Açılı reflektörü yardımıyla yüksek tavanlarda ve özellikle aydınlatılmasını istediğimiz nokta yerlerin aydınlatılmasında ideal bir üründür. Açılı reflektör zemini daha iyi aydınlatır. Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. Düz-kademeli modeli şık olup içi ve dışı farklı renklere boyanabilir.
- VISTA is a circular flat-recessed aluminium injection COB led downlight. It is predominantly used for high ceilings and spots needed to be illuminated. The angular reflector helps brighten the floor. Its frame is electrostatic powder coated.



Kodu/Code	:	IDRC.D.8.0.0.97.0.RF.38	IDRC.D.12.0.0.117.0.RF.38	IDRC.D.18.0.0.147.0.RF.38	IDRC.D.20.0.0.175.0.RF.38	IDRC.D.24.0.0.175.0.RF.38	IDRC.D.30.0.0.227.0.RF.38
Güçü/Power	:	8W	12W	18W	20W	24W	30W
Lümen/Lumen	:	1040Lm	1560Lm	2340Lm	2600Lm	3100Lm	3800Lm
Ölçüler/Dimensions (D x Ø mm)	:	70x97 mm	70x117 mm	70x147 mm	70x175 mm	70x190 mm	70x227mm
Cut Out (Ø)	:	85 mm	105 mm	130 mm	160 mm	175 mm	210 mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	:	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	:	PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıva Altı/Recessed
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C

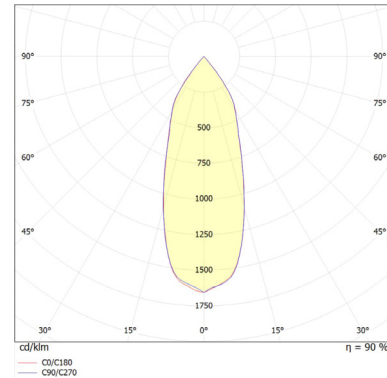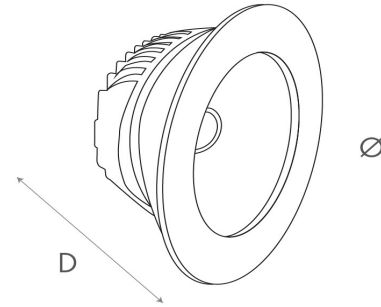

Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	:	38°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RAL Colour