



SAO, ikili, yuvarlak, çizgili-kademeli alüminyum enjeksiyon bir SMD led downlight'tır. Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır. Ral kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Önden görünümü yuvarlak olup tavan montaj deliğinin de yuvarlak olması nedeniyle elektrikçiler için montajı kolaydır. Soğutucusu alüminyum enjeksiyon olup led pcb' nin soğumasına yardımcı olmakla beraber ledin ömrünü arttırmaktadır.



SAO is a double, circular and stripped-recessed aluminium injection SMD led downlight. Its frame is electrostatic powder coated and it can be painted any colour within Ral catalogue. Its frontal appearance is circular and it is easy for electricians to install as the diameter of the ceiling hole is circular. The cooler is made of aluminium injection which doesn't help only cool led pcb but also extends lifespan of led.



Kodu/Code	:	IDRC.DK.16.0.0.194.0.OP0	IDRC.DK.20.0.0.234.0.OP0	IDRC.DK.24.0.0.294.0.OP0	IDRC.DK.30.0.0.350.0.OP0	IDRC.DK.36.0.0.380.0.OP0	IDRC.DK.46.0.0.454.0.OP0
Güçü/Power	:	2x8W	2x10W	2x12W	2x15W	2x18W	2x23W
Lümen/Lumen	:	2x1000Lm	2x1250Lm	2x1500Lm	2x1850Lm	2x2250Lm	2x2870Lm
Ölçüler/Dimensions (WxHxD mm)	:	194x97x70 mm	234x117x70 mm	294x147x75 mm	350x175x75 mm	384x192x75 mm	454x225x80 mm
Cut Out (Ø)	:	2x85 mm	2x105 mm	2x130 mm	2x160 mm	2x175 mm	2x210 mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	:	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	:	PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıva Altı/Recessed
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C

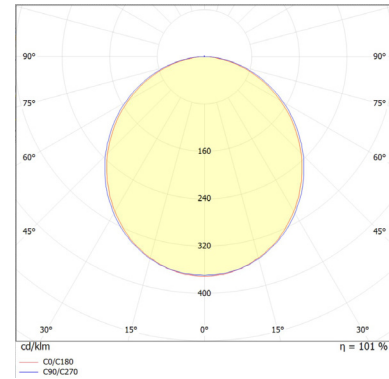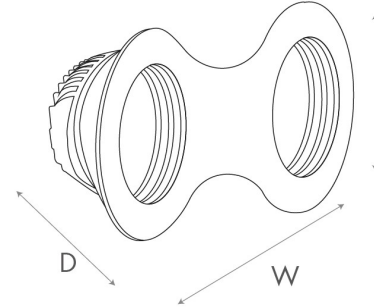

Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	:	110°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RAL Colour