




SERRA



- Alüminyum enjeksiyon gövde ve çerçeve. Elektrostatik toz boya. yüksek geçirgenliğe sahip opal difüzör. Isı iletkenliği yüksek PCB.
- Aluminum injection body and frame. Electrostatic powder paint. Opal diffuser with high permeability. High thermal conductivity PCB.



Kodu/Code	:	IDRC.DK.10.0.0.95.0.OP0	IDRC.DK.15.0.0.127.0.OP0	IDRC.DK.20.0.0.194.0.OP0	IDRC.DK.30.0.0.222.0.OP0
Güçü/Power	:	10W	15W	20W	30W
Lümen/Lumen	:	2x1000Lm	2x1250Lm	2x1500Lm	2x1850Lm
Ölçüler/Dimensions (Ø X D mm)	:	95x42mm	127x46 mm	194x58 mm	222x54mm
Cut Out (Ø)	:	75mm	102mm	167 mm	200 mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	:	Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	:	PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıva Altı/Recessed
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C

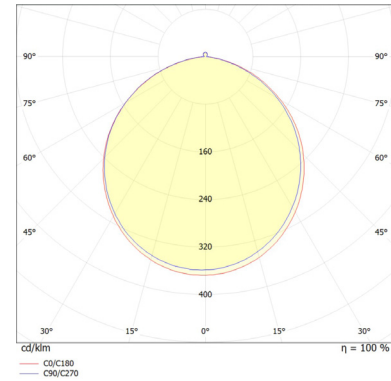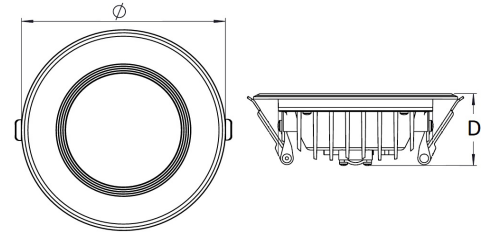

Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	:	110°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RAL Colour