LINE-L

- LINE-L, kompakt, modern bir tasarımdır. Uygun maliyetli, çok yönlü, doğrudan bir profil olup, sarkıt ve tavana monte edilebilir. Spesifikasyonlara göre hassas uzunlukta üretim mümkündür. Genel aydınlatma için saten opal difüzör. Alternatif kontrol seçenekleriyle güçlü, esnek sürekli aydınlatma.

- LINE-L is a compact, streamlined design. This is a cost effective, versatile, direct profile capable of being suspended as well as ceiling mounted. Precise length production according to specifications possible. Satin opal diffuser for general lighting. Powerful, flexible continuous illumination with a alternative control options.

Kodu/Code	:	ILSR. H.16.0.0.8550.0.OP.0	ILSR. H.32.0.0.85100.0.OP.0	ILSR. H.48.0.0.85150.0.OP.0	ILSR. H.64.0.0.85200.0.OP.0	ILSR. H.80.0.0.85250.0.OP.0	ILSR. H.96.0.0.85300.0.OP.0
Gücü/Power	:	16W	32W	48W	64W	80W	96W
Lümen/Lumen	:	1760Lm	3520Lm	5280Lm	7040Lm	8800Lm	10560Lm
Ölçüler/Dimensions (L x W X H mm)	:	500x85x85 mm	1000x85x85 mm	1500x85x85 mm	2000x85x85 mm	2500x85x85 mm	3000x85x85 mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	:	Aluminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	:	PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıvaüstü,Sarkıt/Surface, Pendant
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C





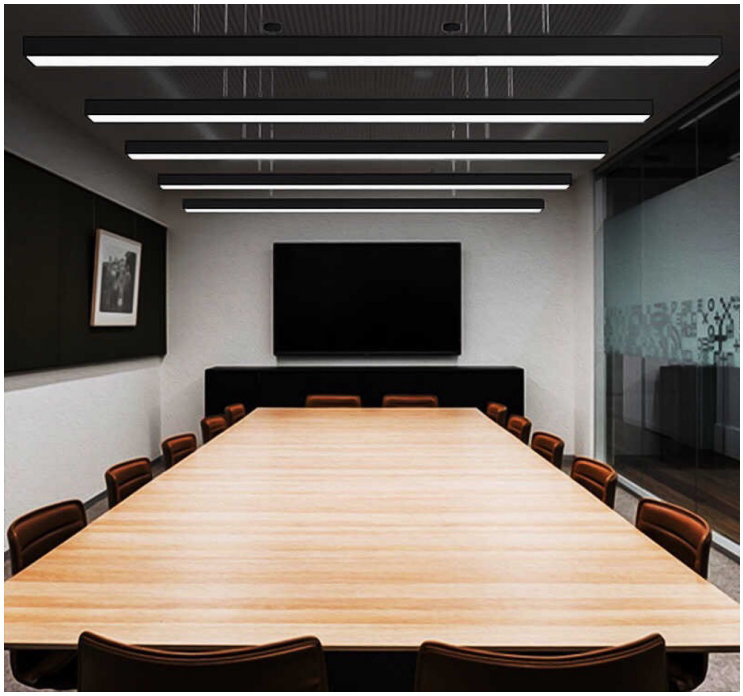

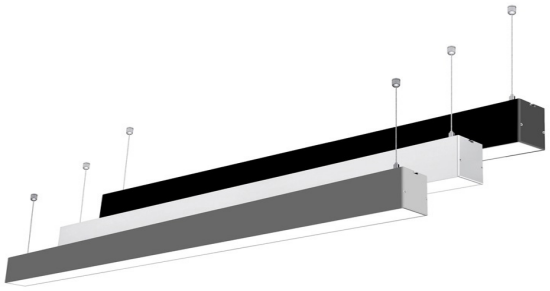

Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	:	110°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	RAL Colour

Lümen değerleri sadece referans içindir, değişiklik gösterebilir./ The lumen values are only for reference. There may be changes in the data.