

LINE GR, modern iç mimari aydınlatmaya yönelik, enerji açısından verimli bir çözüm olan ve düşük kamaşma aydınlatma özellikleriyle birleştirilmiş şık ve pürüzsüz dış yüzeye sahip bir üründür. Bu model, bir difüzör üzerinde eşit aralıklarla yerleştirilmiş iki farklı ışık difüzyon tasarımına sahiptir ve hem konut hem de ticari aydınlatma kurulumu için etkilileyici ve göz alıcı bir ifade ve ilham verici aydınlatma şemaları yaratan klasik bir difüzöre sahiptir.


LINE GR features a sleek and smooth exterior surface, combined with low glare lighting properties that is also an energy efficient solution to modern interior architecture lighting. This model features two different light diffusion design evenly spaced louvres over a diffuser and a classic diffuser that is set to impress and creates an eye-catching statement and inspirational lighting schemes for both residential and commercial lighting installation.



Kodu/Code	:	ILSR.H.27.0.0.3350.0.OP0	ILSR.H.40.0.0.33100.0.OP0	ILSR.H.54.0.0.33150.0.OP0
Gücü/Power	:	27W	40W	54W
Lümen/Lumen	:	3456Lm	5120Lm	6912Lm
Ölçüler/Dimensions (L x W X H mm)	:	500x33x70 mm	1000x33x70 mm	1500x33x70 mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	:	Aluminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	:	PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıvaüstü,Sarkıt/Surface, Pendant
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C

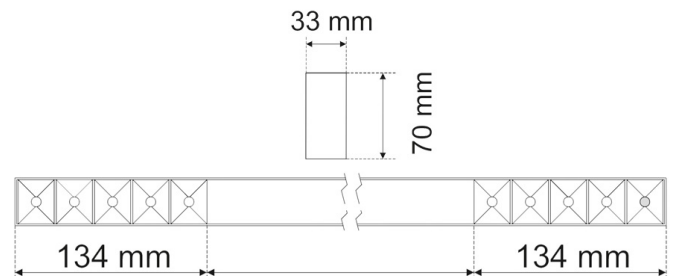

Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	:	110°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	 RAL Colour