



LINER-M

■ LINER-M kompakt, modern bir tasarımdır. Bu, gömme monte edilebilen uygun maliyetli, çok yönlü, doğrudan bir profildir. Spesifikasyonlara göre hassas uzunlukta üretim mümkündür. Genel aydınlatma için saten opal difüzör. Alternatif kontrol seçenekleriyle güçlü, esnek sürekli aydınlatma.




■ LINER-M is a compact, streamlined design. This is a cost effective, versatile, direct profile capable of being recessed mounted. Precise length production according to specifications possible. Saten opal diffuser for general lighting. Powerful, flexible continuous illumination with a alternative control options.



Kodu/Code	: ILRR. H.11.0.0.6150.0.OP0	: ILRR. H.21.0.0.61100.0.OP0	: ILRR. H.32.0.0.61150.0.OP0	: ILRR. H.43.0.0.61200.0.OP0	: ILRR. H.54.0.0.61250.0.OP0	: ILRR. H.65.0.0.61300.0.OP0
Gücü/Power	: 11W	: 21W	: 32W	: 43W	: 54W	: 65W
Lümen/Lumen	: 1320Lm	: 2520Lm	: 3840m	: 5160Lm	: 6480Lm	: 7800Lm
Ölçüler/Dimensions (L x W X H mm)	: 500x61x45 mm	: 1000x61x45 mm	: 1500x61x45 mm	: 2000x61x45 mm	: 2500x61x45 mm	: 3000x61x45 mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	: Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	: PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	: Sıvaaltı/Recessed
Güç Faktörü/Power Factor	: > 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	: -20°C/+50°C

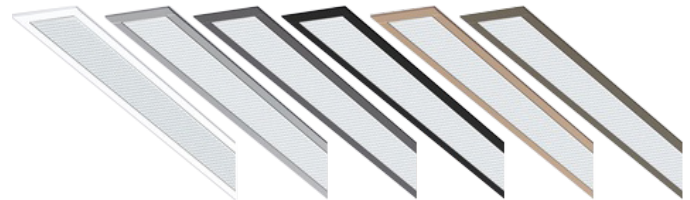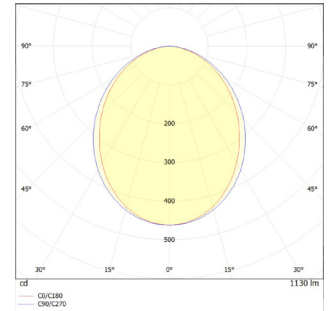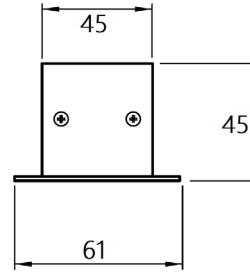

Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	: 110°
Acil urum Kiti/EMG	: 1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	: On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RAL Colour