LINER UG

- LINER UG, modern iç mimari aydınlatma için ve aynı zamanda enerji açısından verimli bir çözüm olan, düşük kamaşma özellikleriyle birlikte şık ve pürüzsüz bir dış yüzeye sahiptir. Bu model, hem konut hem de ticari aydınlatma kurulumu için etkileyici ve göz alıcı bir ifade ve ilham verici aydınlatma şemaları yaratan bir difüzör üzerinde eşit aralıklarla yerleştirilmiş tek bir ışık yayma tasarımına sahiptir.

- LINER UG, features a sleek and smooth exterior surface, combined with low glare lighting properties that is also an energy efficient solution to modern interior architecture lighting. This model features a single light diffusion design evenly spaced louvres over a diffuser that is set to impress and creates an eye-catching statement and inspirational lighting schemes for both residential and commercial lighting installation.

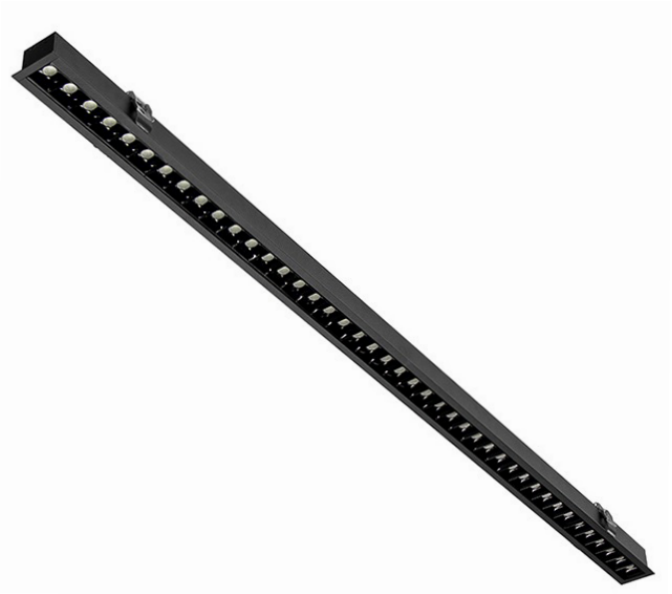

Kodu/Code	:	ILRR.H.23.0.0.4093.0.RF.0	ILRR.H.30.0.0.40116.0.RF.0	ILRR.H.40.0.0.40149.0.RF.0
Gücü/Power	:	23W	30W	40W
Lümen/Lumen	:	2300Lm	3000Lm	4000Lm
Ölçüler/Dimensions (L x W X H mm)	:	936x40x52 mm	1160x40x52 mm	1496x40x52 mm

Ürün Özellikleri /Product Features		
Gövde Housing	:	Aluminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	:	PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıvaaltı/Recessed
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C



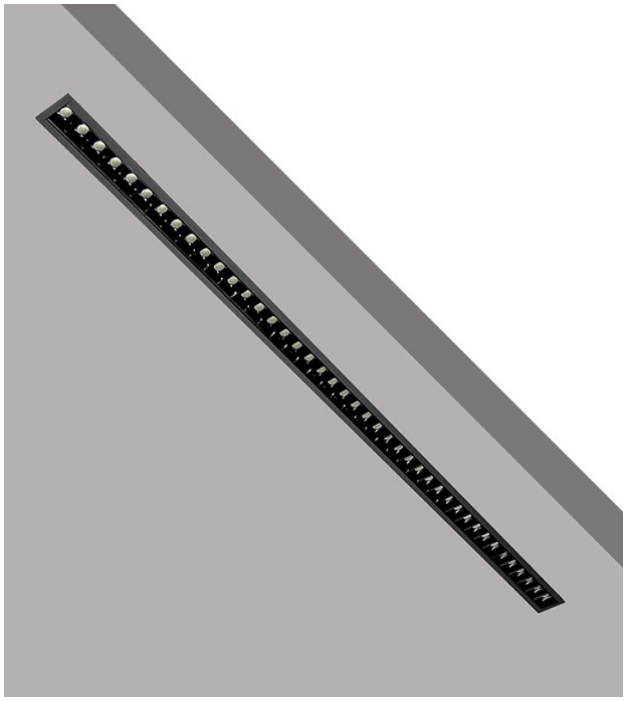

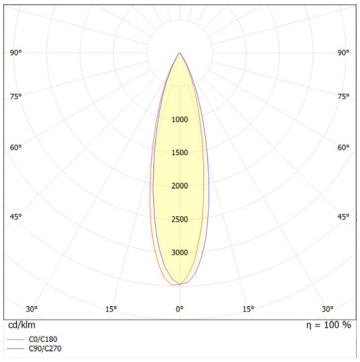

Opsiyonel Özellikler/Optional Features		
Işık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	:	110°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	RAL Colour

Lümen değerleri sadece referans içindir, değişiklik gösterebilir./ The lumen values are only for reference. There may be changes in the data.