COVE M

- COVE M, alçıpan kurulumlarında duvar veya tavan aydınlatması olarak kesintisiz kurulum için uygundur. Yüzey alüminyum iç mekan profilleri, ısı dağılımını düzeltmeye izin verdikleri için LED şerit performansını ve ömrünü iyileştirmek için gereklidir. Oval plastik kapak isteğe bağlı olarak şeffaf, buzlu ve opal olarak mevcuttur.

- COVE M are suitable for a seamless installation as wall or ceiling lighting in drywall installations. Surface aluminium indoor profiles Essential for improving LED strip performance and lifespan as they allow to correct heat dissipation. Oval plastic cover is optional available in crystal clear, frosted, milky frost (opal).

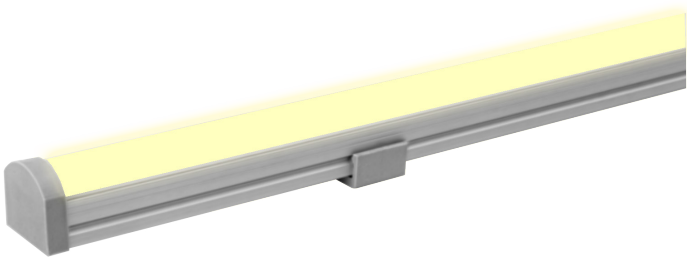

Kodu/Code	:	IHSR.H.10.0.0.18100.0.OP0	IHSR.H.12.0.0.18100.0.OP0	IHSR.H.15.0.0.18100.0.OP0	IHSR.H.20.0.0.18100.0.OP0
Gücü/Power	:	10W/m	12W/m	15W/m	20W/m
Lümen/Lumen	:	1150Lm/m	1340Lm/m	1650Lm/m	2100Lm/m
Ölçüler/Dimensions (L x W X H mm)	:	1000x18,6x18 mm	1000x18,6x18 mm	1000x18,6x18 mm	1000x18,6x18 mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	:	Aluminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	:	PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıvaüstü, Gizli/Surface, Cove
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-25°C/+40°C





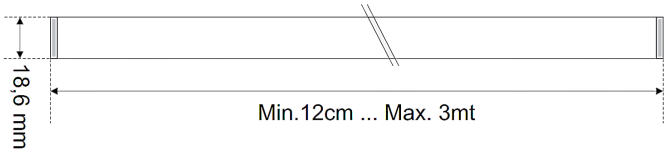

Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 6500K, RGB
Işık Açısı/Beam Angle	:	110°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	RAL Colour

Lümen değerleri sadece referans içindir, değişiklik gösterebilir./ The lumen values are only for reference. There may be changes in the data.