



ALEGRE

■ ALEGRE, hızlı kurulum için tasarlanmıştır. Geleneksel aydınlatma kurulumu için mükemmel bir alternatif. Sıvaaltı, alçıpan tavan veya asma tavan montajına uygundur.



■ ALEGRE is designed for quick to install. Perfect replacement for traditional lighting installation. For built-in, ceiling or suspension installation.



Kodu/Code	Gücü/Power	Lümen/Lumen	Ölçüler/Dimensions (axbxh mm)	Cut Out
IPRS.H.15.0.0.3030.0.OP0	: 15W	1494Lm	295X295X70 mm	275x275 mm
IPRS.H.18.0.0.3060.0.OP0	: 18W	1945Lm	295X595X70 mm	275x575 mm
IPRS.H.34.0.0.6060.0.OP0	: 34W	4054Lm	595X595X70 mm	675x675 mm
IPRS.H.40.0.0.6060.0.OP0	: 40W	4402Lm	595X595X70 mm	675x675 mm
IPRS.H.23.0.0.3060.0.OP0	: 23W	2345Lm	295X595X70 mm	275x675 mm
IPRS.H.85.0.0.60120.0.OP0	: 85W	10231Lm	595X1195X70 mm	675x1175 mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	:	0,50mm DKP Sac 0,50mm DKP Sheet
Optik/Optic	:	PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıva Altı/Recessed
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C

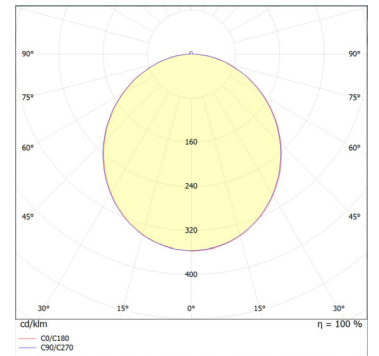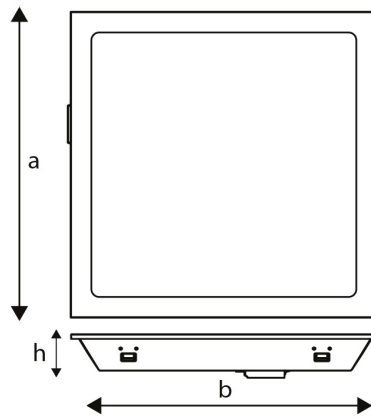

Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	:	110°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	☐ ☒ ☐