



SEGURRO

Basit bir düz düz panelden daha estetik olarak hoş görünüm talep eden uygulamalarda kullanım için tasarlanan bu güncellenmiş tasarım, doğrudan ve dolaylı aydınlatmanın güzel bir karışımını sağlamak için yüksek çıkışlı LED modüllerin ışığını yayan perforeye sahiptir.


Designed for use in those applications demanding something more aesthetically pleasing than a simple plain flat panel, this updated design features a perforated central dropped section which diffuses the high output LED modules to provide a pleasant mix of direct and indirect illumination.



Kodu/Code	:	IPRS.D.24.0.0.6060.0.OP.0	IPRS.D.35.0.0.6060.0.OP.0
Gücü/Power	:	24W	35W
Lümen/Lumen	:	2832Lm	4060Lm
Ölçüler/Dimensions (axbxh mm)	:	595x595x95 mm	595x595x95 mm
Cut Out	:	575x575 mm	575x575 mm

Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde/Housing	:	0,50mm DKP Sac 0,50mm DKP Sheet
Optik/Optic	:	PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıva Altı/Recessed
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos ϕ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı/Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C

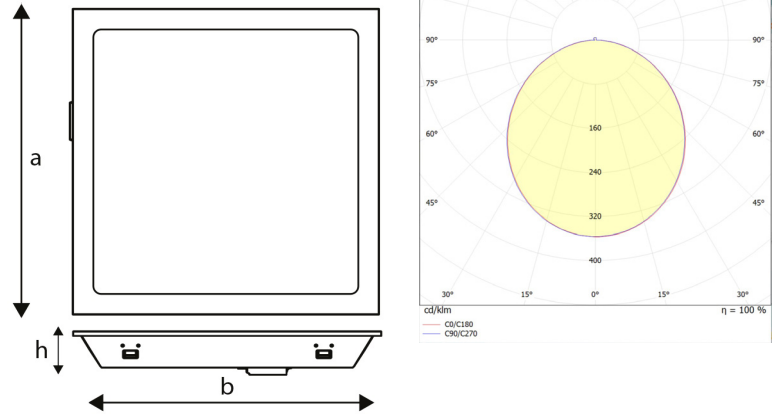

Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	:	110°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	☐ ☐ ☐